

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MOD.P/4 VIAS ENT.ANALOG.TELEFAST(TERMO P)

ABE7CPA412

Principal

Gama De Producto	Modicon ABE7
Tipo De Producto O Componente	Sub-base conec. canal analógico
Número De Canales	4
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 28 ... AWG 16) flexible con extr. cable Terminales de tipo tornillo, 1 x0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26 ... AWG 12) sólido Terminales de tipo tornillo, 1 x0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26 ... AWG 14) flexible sin extremo de cable Terminales de tipo tornillo, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² (AWG 28 ... AWG 20) flexible con extr. cable Terminales de tipo tornillo, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24 ... AWG 14) sólido

Complementario

Función Del Módulo	Distribución de 4 termopares, compatible con Modicon M340
Compatibilidad Del Producto	Modicon M340 BMXART0414 Modicon M340 BMXART0814
Conexión A Automata	SUB-D 25
Modo De Fijación	Mediante clips (perfil DIN simétrico de 35 mm) Mediante tornillos (plaza maciza+kit de fijación)
Tensión Asignada De Aislamiento	2000 V carriles de terminales/montaje
Categoría De Instalación	II conforme a IEC 60664-1
Par De Apriete	0,6 N.m con plano Ø 3,5 destornillador
Peso Del Producto	0,18 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	GL CSA UL DNV
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Resistencia A Cables Incandescentes	750 °C, tiempo de extinción <30 s conforme a IEC 60695-2-11
Resistencia A Los Golpes	15 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistencia A Las Vibraciones	2 gn (f= 10...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV (Contacto) nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2 8 kV (aire) nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2
Resistencia A Campos Irrradiados	10 V/m (260000000...1000000000 Hz) conforme a IEC 61000-4-3 nivel_3
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV nivel_3 conforme a IEC 61000-4-4
Temperatura Ambiente	0...60 °C conforme a IEC 61131-2

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente	-40...80 °C conforme a IEC 61131-2
Grado De Contaminación	2 conforme a IEC 60664-1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,200 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	217,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	27
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,362 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.


[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

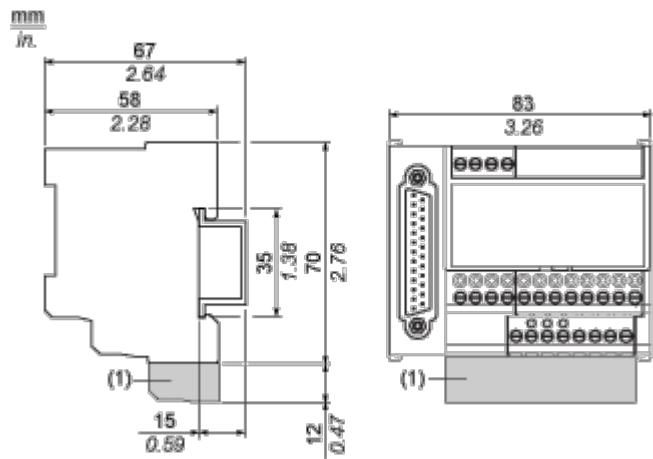

(1) ABE7BV10

Montaje y aislamiento

Montaje

