



### Principal

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama de producto                    | Plataforma autom. Modicon M340         |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorios de conexión                 |
| Tipo de accesorio/ componente       | Placa de circuito                      |
| Designación partes sep./acc.        | Kit extensor de placa de circuito M340 |
| Compatibilidad del producto         | BMXXBE1001                             |
| Destino de accesorio/ componente    | M340 backplane                         |

### Complementario

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Composición del kit | Cable y terminación de línea |
|---------------------|------------------------------|

### Entorno

|                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directivas                    | 2014/35/UE - directiva de baja tensión<br>2014/30/UE - compatibilidad electromagnética<br>2014/34/UE - Directiva ATEX                                                          |
| Certificaciones               | CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Barco mercante[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22                                                               |
| Normas                        | IEC 61131-2<br>IEC 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>CSA C22.2 No 61010-2-201<br>IACS E10<br>IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2<br>IEC 61850-3, ubicación G<br>IEC 60079-0 |
| Característica medioambiental | Ubicación peligrosa clase I división 2                                                                                                                                         |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,200 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 20,300 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 22,200 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 634,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S04       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7,100 kg  |

Sostenibilidad de la oferta


|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH        | <a href="#"> Declaración De REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Sin mercurio            | Sí                                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China | <a href="#"> Declaración RoHS China</a> |

Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Módulos montados en bastidores

Dimensiones

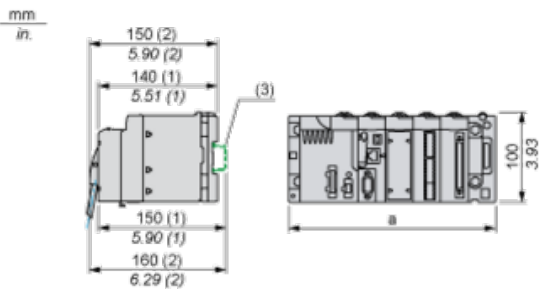

- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

| Referencias de bastidor  | a en mm | a en pulgadas |
|--------------------------|---------|---------------|
| BMXXBP0400 y BMXXBP0400H | 242,4   | 09.54         |
| BMXXBP0600 y BMXXBP0600H | 307,6   | 12.11         |
| BMXXBP0800 y BMXXBP0800H | 372,8   | 14.68         |
| BMXXBP1200 y BMXXBP1200H | 503,2   | 19.81         |