

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Enchufable Homeline 2P 40A 10kA 120/240Vac

HOM240

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	40 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))
Wire Size	1 x AWG 8...AWG 2 (aluminio/cobre)

Complementario

par de apriete	4,6 N.m - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)
altura	79,50 mm
anchura	50,8 mm
profundidad	75,69 mm

Entorno

temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,06 cm
Paquete 1 Ancho	6,6 cm
Paquete 1 Longitud	7,87 cm
Peso del empaque (Lbs)	317,52 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	8,128 cm
Paquete 2 Ancho	6,604 cm
Paquete 2 Longitud	25,908 cm
Paquete 2 Peso	1,624 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	50
Paquete 3 Altura	26,416 cm
Paquete 3 Ancho	17,526 cm
Paquete 3 Longitud	42,164 cm
Paquete 3 Peso	16,624 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	23 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	22 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Technical Illustration

Dimensions

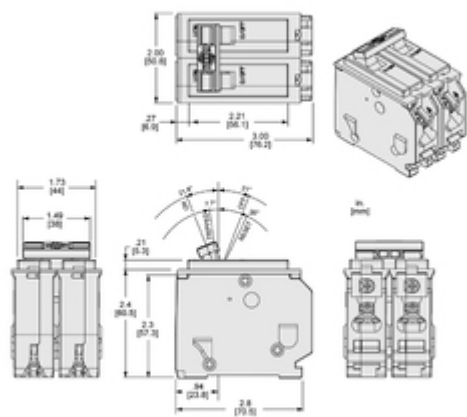


Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits

Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 40A



Protects against overloads and short-circuits



Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)



For residential/ commercial use to protect entire branch circuits



Compatible with Homeline electrical panel and CSEDs with 2 spaces



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Homeline™

HOM240C

40A

120/240 VAC ~ 50/60 Hz
10,000 AIR/A nom.I

 2 Poles
2 Polos



Market-leading circuit protection



Qwik-Open™ technology - Overload and Short circuit protection







Compatible products

Homeline 40 Amp 2 Pole
Circuit Breaker
MFG Model Number: HOM240CP



→ Compatible with Homeline
electrical panels and
CSEDs with 2 spaces



HOM1RKCP



HOM2PALACP

