

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Puerta ciega Spacial CRN sin placa de montaje Al 1000 x An 600 x L 300 IP66 IK10

NSYCRN106300

Principal

gama	PanelSeT
nombre del producto	PanelSeT CRN
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
altura nominal del armario	1000 mm
anchura nominal del armario	600 mm
profundidad nominal del armario	300 mm
tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
composición de equipos	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta 1 cierre
tipo de puerta	Ciego
descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Opcionales

body type	Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida Lados conformados a partir de una única sección doblada
número de puertas	Cara frontal 1
apertura de puerta	Reversible 120 °
tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
tipo de placa pasacables	Estándar
accesibilidad para funcionamiento	Frontal
piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos
Material	Cuerpo acero
acabado de superficie	polvo de eproxy-poliéster
color	gris RAL 7035
normas	IEC 62208 UL CUL
certificaciones de producto	UL cUL DNV-GL
peso del producto	28 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

grado de protección IP	IP66 IEC 60529
grado de protección IK	IK10 IEC 62262

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	31.500 cm
Paquete 1 Ancho	61.000 cm
Paquete 1 Longitud	101.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	28.000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	175.000 cm
Paquete 2 Ancho	100.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	263.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	264 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	137 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	56 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	66 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral
Sin PVC	Sí
Libre de silicona	Sí

Use Longer


Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	98
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions

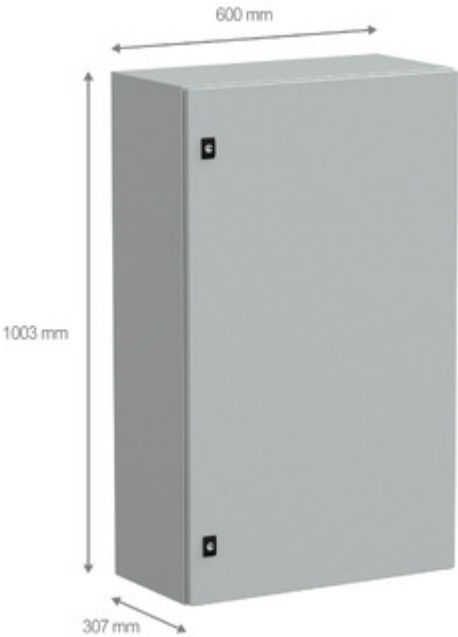

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product in real life situation

