

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT. TERMOMAGNETICO QO 2 POLOS 40 A, 6mA GFI, 10 kA, PGTAIL, ENCHUFABLE

QO240GFI

Principal

Product	Interrupitor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	40 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 12...AWG 4 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Tightening Torque	5 N.m 4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4
Height	105 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.467 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.890 cm
Paquete 1 Ancho	5.842 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	13.462 cm
Paquete 1 Peso	467.200 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	33
Paquete 2 Altura	13.970 cm
Paquete 2 Ancho	34.544 cm
Paquete 2 Longitud	52.832 cm
Paquete 2 Peso	15.712 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	41
--------------------------------	----

Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
----------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	Sí
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
-------------------------	---------------------------

Regulación REACH	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
-----------------------	--

Use Again


Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

Devolución	No
------------	----

Technical Illustration

Dimensions

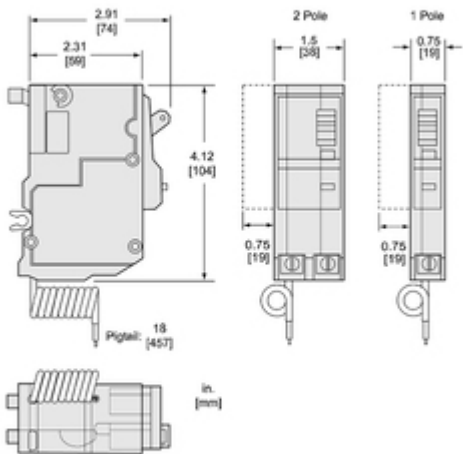

Ficha técnica del producto

QO240GFI

Technical Illustration

Wiring diagram

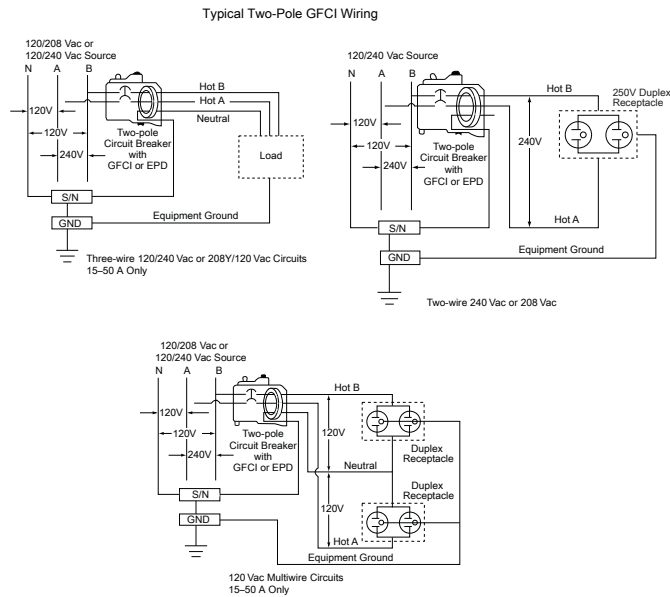


Image of product / Alternate images

Alternative

QO™

QO240GFIC

40A

120/240 VAC ~ 60 Hz
10,000 AIR/A nom.I

2 Poles
Polos
Pôles

Pigtail
Cable Neutro
Câble de neutre

Ground fault protection
Protección para la fuga a tierra
Protection contre les défauts à la terre

Ideal for wet and damp locations

Visi-Trip™ indicates tripped circuit

UL943 Class A GFI - Shock Protection