

Hoja de características del producto

Especificaciones



Zelio Time - Asimétrico parpadeo relé - 1 s..100 h - 24..240 v ac - 1 OC

RE17RLMU

Principal

Gama De Producto	Temporizadores Harmony
Tipo De Producto O Componente	Reles temporizador modular
Tipo De Salida Digital	Relé
Ancho	17,5 mm
Nombre Abreviado Del Equipo	RE17R
Tipo De Temporización	Asymmetrical flashing
Rango De Temporización	1...10 H 1...10 s 0.1...1 s 6...60 min 1...10 min 10...100 H 6...60 s
Corriente Nominal De Salida	8 A

Complementario

Tipo Y Composición De Contactos	1 C/A
Material De Los Contactos	Sin cadmio
Altura	90 mm
Profundidad	72 mm
Tipo De Control	Conm. selector panel frontal
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V corriente continua
Rango De Tensión	0,85...1,1 Us
Frecuencia De Alimentación	50...60 Hz +/- 5 %
Release Of Input Voltage	10 V
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 12) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 16) flexible con terminal
Par De Apriete	0,6...1 N.m acorde a En> 40 A
Material De La Carcasa	Autoextinguible
Precisión De Repetición	+/- 0,5 % acorde a IEC 61812-1
Deriva De Temperatura	+/- 0,05 %/°C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Deriva De Tensión	+/-0.2 %/V
Precisión Del Ajuste De Temporización	+/- 10 % de escala completa en 25 °C acorde a IEC 61812-1
Control Signal Pulse Width	100 ms con carga en paralelo típico 30 ms típico
Resistencia De Aislamiento	100 MOhm en 500 V DC acorde a IK07
Tiempo De Rearme	120 ms En desconexión típico
Factor De Carga	100 %
Consumo De Potencia En W	0...32 VA en 240 V AC
Consumo De Energía En W	0,6 W en 24 V DC
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA en 5 V DC
Intensidad De Conmutación Máxima	8 A AC/DC
Tensión Máxima De Conmutación	250 V AC
Capacidad De Corte	2000 VA
Operating Frequency	10 Hz
Durabilidad Eléctrica	100000 ciclos para resistivo cables para - tipo de cable: 8 A en 250 V AC
Durabilidad Mecánica	10000000 ciclos
Fuerza Dieléctrica	2,5 kV 1 mA/1 minuto 50 Hz acorde a IEC 61812-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	5 kV durabilidad eléctrica 1,2/50 µs
Power On Delay	100 ms
Marcado	CE
Distancia De Desplazamiento	4 kV/3 acorde a IK07
Datos De Fiabilidad De Seguridad	MTTFd = 296,8 años B10d = 270000
Posición De Montaje	Cualquier posición in relation to normal vertical mounting plane ((*))
Soporte De Montaje	Carril DIN de 35 mm acorde a IEC 60715
Señalizaciones En Local	Indicadores LED para encendida fija: reles excitado, sin temporización en curso Indicadores LED 80 % ON and 20 % OFF ((*)) para intermitente: temporización en curso
Miembros Transversales	L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/A Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/A
Peso Del Producto	0,07 kg
Tipo De Control	Sin botón de prueba
Number Of Functions	2
Time Delay Type	L, Li
Funcionalidad	Asymmetrical flashing timer
Código De Compatibilidad	RE17

Entorno

Inmunidad A Microcortes	20 ms
Normas	2006/95/EC IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 2004/108/EC IEC 61812-1 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-1

Certificaciones De Producto	GL cULus CSA
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-30...60 °C
Temperatura Ambiente De Operación	-20...60 °C
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: bloque de terminales) IP40 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: envolvente) IP50 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: panel frontal)
Resistencia A Las Vibraciones	20 m/s² (f = 10...150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Humedad Relativa	93 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-30
Compatibilidad Electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática, estado 1 6 kV - tipo de cable: en contacto) Nivel 3 acorde a IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad ante descarga electrostática, estado 1 8 kV - tipo de cable: en aire) Nivel 3 acorde a IEC 61000-4-2 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos, estado 1 10 V/m - tipo de cable: 80 MHz a 1 GHz) Nivel 3 acorde a IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, estado 1 1 kV - tipo de cable: clic conexión capacitivo) Nivel 3 acorde a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, estado 1 2 kV - tipo de cable: directo) Nivel 3 acorde a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad a ondas de choque 1,2/50 µs, estado 1 1 kV - tipo de cable: modo diferencial) Nivel 3 acorde a IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad a ondas de choque 1,2/50 µs, estado 1 2 kV - tipo de cable: modo común) Nivel 3 acorde a IEC 61000-4-5 Conducted rf disturbances, estado 1 10 V - tipo de cable: 0,15...80 MHz) Nivel 3 acorde a IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión, estado 1 0 % - tipo de cable: 1 cycle ((**))) acorde a IEC 61000-4-11 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión, estado 1 70 % - tipo de cable: 25/30 cycles ((**))) acorde a IEC 61000-4-11 Emisiones conducidas e irradiadas, estado 1 Clase b acorde a EN 55022

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,8 cm
Paquete 1 Ancho	7,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,6 cm
Paquete 1 Peso	81,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,68 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de
características del
producto

RE17RLMU

Esquemas de dimensiones

17,5 mm de ancho

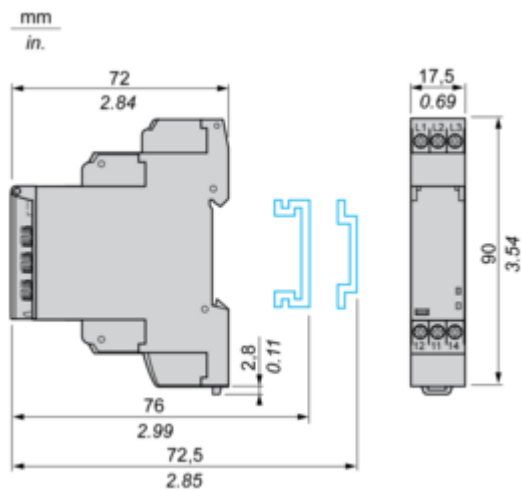

Hoja de características del producto

RE17RLMU

Conexiones y esquema

Esquema de cableado interno


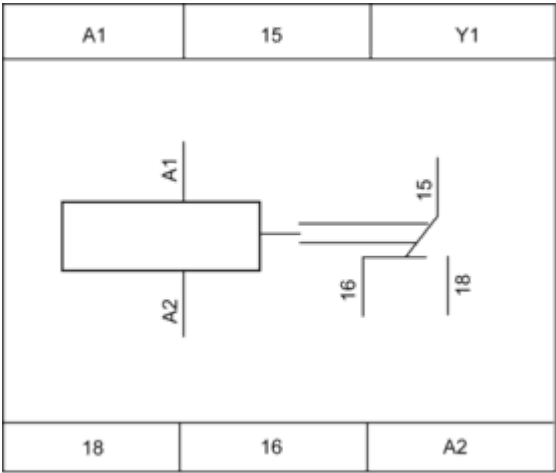


Diagrama de cableado



1 Enlace de A1-Y1 solo para función L.

Hoja de características del producto

RE17RLMU

Descripción técnica

Función L: Relé asimétrico intermitente (arranque en reposo)

Descripción

Ciclo repetitivo de dos temporizaciones Ta y Tr ajustables de forma independiente. A cada temporización corresponde un estado diferente de la salida R.

Función: 1 salida



Función Li: Relé asimétrico intermitente (arranque en trabajo)

Descripción

Ciclo repetitivo de dos temporizaciones Ta y Tr ajustables de forma independiente. A cada temporización corresponde un estado diferente de la salida R.

Función: 1 salida



Leyenda

	Relé desenergizado
	Relé energizado
	Salida abierta
	Salida cerrada
C	Contacto de control
G	Gate
R	Relé o salida estática
R1/R2	2 salidas temporizadas
R2 inst.	La segunda salida es instantánea si se selecciona la posición correcta.
T	Temporización
Ta -	Retardo de conexión ajustable
Tr -	Retardo de desconexión ajustable
U	Alimentación