

Ficha técnica del producto

Especificaciones



socket RGZ - separate contact -5 A - 250 V - Screw connector ((*))

RGZE1S48M

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG ((*)) 2 C/O
Tipo y composición de contactos	2 C/O
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V

Complementos

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 4 kV entre polos with basic insulation ((*)) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
fuerza dieléctrica	5 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 3 kV entre polos with basic insulation ((*)) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
Conexiones - terminales	Terminales De Tornillo, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14) Flexible con extremidad de cable Terminales De Tornillo, 2 x 0.34...2 x 1 mm² AWG 22....AWG 17) Flexible con extremidad de cable Terminales De Tornillo, 2 x 0.5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sin extremidad de cable Terminales De Tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) sólido sin extremidad de cable
Longitud De Pelado De Cable	6...7 mm
disposición de la terminal de contacto	Separado
tipo de tornillo	M3
Categoría De Sobretensión	III
Grado De Contaminación	3

Ambiente

Estándares	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificaciones de Producto	EAC Ce CSA UL DNV-GL
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...70 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de Protección IP	Ip20
Humedad Relativa	10...85 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,8 cm
Paquete 1 Ancho	7,4 cm
Paquete 1 Longitud	7,6 cm
Paquete 1 Peso	41 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	8,4 cm
Paquete 2 Longitud	16,6 cm
Paquete 2 Peso	499 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8,648 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Mercury Free	
✓	Rohs Exemption Information	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

RGZE1S48M

Dimensions

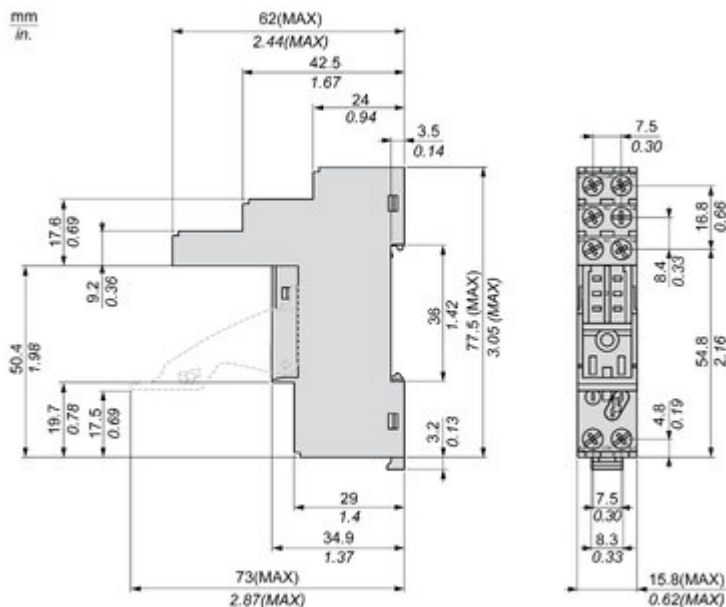


Image of product / Alternate images

Alternative

