

Hoja de datos del producto

Características

XVGU3SWV

USB configurable monolithic tower light,
Harmony XVGU, multi color programmable
lights 60mm, steady/flashing LED buzzer



Principal

Gama de producto	Harmony XVGU
Tipo de Producto o Componente	Torre de luz USB monolítica configurable
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Señalización de sonido	Buzzer
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVGU
Fuente de luz	LED fija o intermitente multicolor
Tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado
Intensidad de ruido	82 dB (2 tone buzzer ((**))) a 1 m

Complementario

Material	PC: globo
Montaje de dispositivo	Direct mounting ((**))
Color del bloque de luz	Clear/clear/clear ((**))
Tensión de alimentación	5 V CC
Tipo de conector	USB tipo A hembra
Consumo de corriente	400 mA
Frecuencia de sonido	2700 Hz 3800 Hz
Consumo de potencia en W	2 W
Frecuencia de parpadeo	2 Hz con unidad LED intermitente 1 Hz con unidad LED intermitente
Compatibilidad del producto	Vijeo Designer 4.6 sólo para uso interior HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Peso del producto	0,3 kg

Entorno

Estándares	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Certificaciones de Producto	GOST[RETURN]cUL[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]UL 508
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I
Grado de Protección IP	IP54

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,9 cm
Paquete 1 Ancho	7,9 cm
Paquete 1 Longitud	31,1 cm
Paquete 1 Peso	350,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	21
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	8,6 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	84
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	42,908 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto XVGU3SWV

Esquemas de dimensiones

Dimensiones


Montaje directo en base

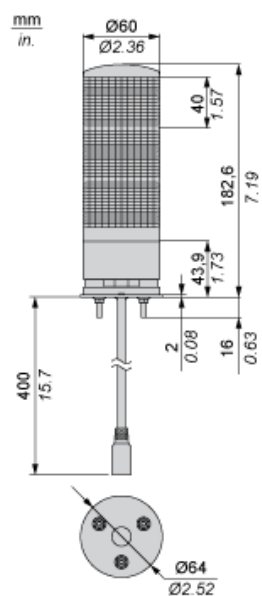

Hoja de datos del producto XVGU3SWV


Montaje y aislamiento

Montaje en soporte horizontal para montaje directo en base

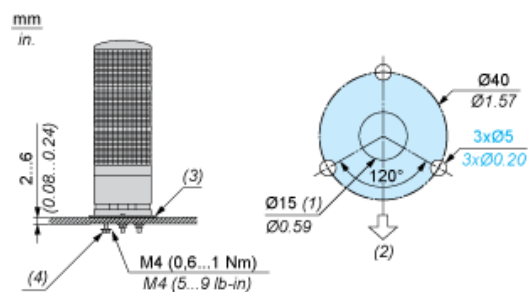

- (1) Salida de cable
- (2) Posición de apertura de zumbador
- (3) Sello de goma impermeable
- (4) Tuerca hexagonal con brida

Orientación de montaje

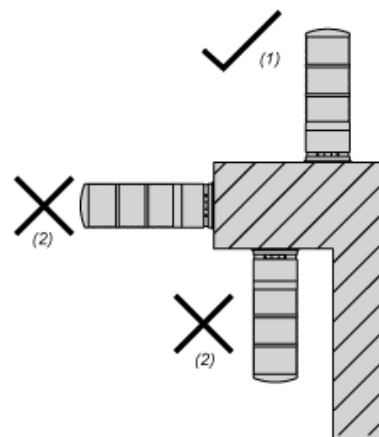

Elija una superficie plana con suficiente resistencia y con pocas vibraciones para la instalación. Monte este producto de acuerdo con la figura para mantener las características de IP

- (1) Correcto
- (2) NA