

MLED-5050SMD-127V
MLED-5050SMD-127V-10M



MANGUERA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO,
5050 SMD, EXTERIOR, 25 m | 10 m



Consulta el video de
instalación en YouTube

Longitud: 25 m | 1.35 cm | 0.7 cm
10 m | 1.35 cm | 0.7 cm

Corte: Cada 50 cm

LEDs por metro: 60 LEDS

Tipo de LED: 5050 SMD

Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 25 metros

Uso: Exterior

Horas de vida: 30,000 horas

Tiempo de encendido: 10 Horas consecutivas
con un reposo de 2 horas

Atenuable: Sí

Controlador compatible: DIMLED-127V-200W
(Emplear uno por manguera, si se realiza crecimiento)
Garantía: 3 años

Conector: 1 Accesorio de conexión incluido
(10 m Accesorios de conexión no incluidos)

Alimentación: 127 V~ | 60 Hz

Potencia: 250 W x 25 m | 10 W x m
100 W x 10 m | 10 W x m

Índice de protección: IP65

Índice de reproducción cromática: ≥ 70

Temperatura de trabajo: -20° | 50° C


Ángulo de iluminación: 120°

Accesorios incluidos: 25 Clips + 1 conector
+ 2 cables de alimentación (SOLO 25 M) |
10 Clips + 1 cable de alimentación (SOLO 10 M)
Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)



ACCESORIOS

*No incluidos

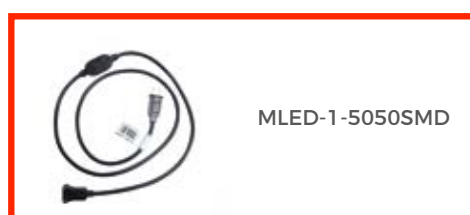

MLED-1-5050SMD



MLED-2-5050SMD



MLED-3-5050SMD



MLED-5-5050SMD-10PCS



MLED-6-5050SMD-2PCS

SE RECOMIENDA:

*No incluido



DIMMER
DIMLED-127V-200W
Página 289

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-5050SMD-127V/2500K	2500K	528 lm	59.04 lm/W
MLED-5050SMD-127V/BC	Blanco Cálido	670 lm	67 lm/W
MLED-5050SMD-127V/LD	Luz de Día	681 lm	70.73 lm/W
MLED-5050SMD-10M-127V/BC	Blanco Cálido	670 lm	67 lm/W
MLED-5050SMD-10M-127V/LD	Luz de Día	681 lm	70.73 lm/W

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:

