


CABLE DE PASO A VARILLA DE PASO MOLDE ECO TGM-CPVP

DESCRIPCIÓN

Soldadura horizontal de cable de paso a varilla vertical de paso

El tipo CPVP es utilizado para conexiones horizontales y verticales de varillas con cables, teniendo ángulos rectos entre sí; ambos conductores se soldan perpendicularmente.

Para mayor Información de conductores o moldes no listados contacte a su representante TG.

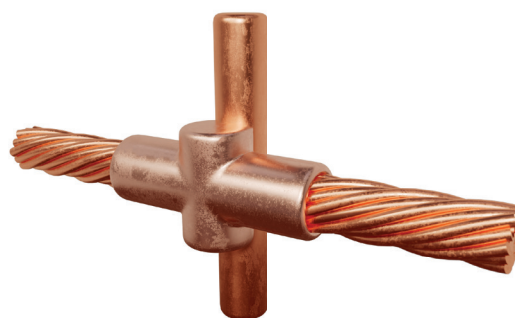

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

Calibre de varilla	Calibre de cable	Código de molde		No. de carga
1/2"	4	TGM CPVP5 - 1/2-4		90
	2	TGM CPVP5 - 1/2-2		90
	1/0	TGM CPVP5 - 1/2-1/0		115
	2/0	TGM CPVP5 - 1/2-2/0		115
	3/0	TGM CPVP5 - 1/2-3/0		150
	4/0	TGM CPVP5 - 1/2-4/0		150
	250	TGM CPVP5 - 1/2-250		150
	300	TGM CPVP5 - 1/2-300		200
5/8"		NOMINAL - 14.3mm	REAL - 16.0mm	
	4	TGM CPVP5 - 5/8-4	TGM CPVP5 - 5/8-4	90
	2	TGM CPVP5 - 5/8-2	TGM CPVP5 - 5/8R-2	90
	1/0	TGM CPVP5 - 5/8-1/0	TGM CPVP5 - 5/8R-1/0	115
	2/0	TGM CPVP5 - 5/8-2/0	TGM CPVP5 - 5/8R-2/0	115
	3/0	TGM CPVP5 - 5/8-3/0	TGM CPVP5 - 5/8R-3/0	150
	4/0	TGM CPVP5 - 5/8-4/0	TGM CPVP5 - 5/8R-4/0	150
	250	TGM CPVP5 - 5/8-250	TGM CPVP5 - 5/8R-250	150
	300	TGM CPVP5 - 5/8-300	TGM CPVP5 - 5/8R-300	200
	350	TGM CPVP5 - 5/8-350	TGM CPVP5 - 5/8R-350	250
	500	TGM CPVP5 - 5/8-500	TGM CPVP5 - 5/8R-500	2-200
3/4"	4	TGM CPVP5 - 3/4 - 4		90
	2	TGM CPVP5 - 3/4 - 2		90
	1/0	TGM CPVP5 - 3/4 -1/0		115
	2/0	TGM CPVP5 - 3/4 -2/0		115
	3/0	TGM CPVP5 - 3/4 -3/0		150
	4/0	TGM CPVP5 - 3/4 -4/0		150
	250	TGM CPVP5 - 3/4 -250		200
	300	TGM CPVP5 - 3/4 -300		250
	350	TGM CPVP5 - 3/4 -350		2-150
	500	TGM CPVP5 - 3/4 -500		2-250
	750	TGM CPVP5 - 3/4 -750		3-250



1 año de garantía.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!