

FOTOCONTROLES & FOTOCONTACTORES TORK

VERSIÓN TES 2020

FVE-20 Rev. A



TORK S.A. de C.V.
Electro Sistemas



FOTOCONTACTOR

SERIE 5400

7

NOM-ANCE



Aplicaciones

Para el control de alumbrado en circuitos de varias lámparas.
Para el control de cargas que rebasen la capacidad de los contactos del fotocontrol.

Especificaciones

Número de polos: 2 y 3 de 30, 40 y 60 A por polo.

Temperatura de operación: -18°C a 60°C .

Protección termomagnética: de 2 y 3 polos de 30, 40 y 60 A con bobinas de 220 V~, 60 Hz.


Contacto magnético: de 2 y 3 polos de 30, 40 y 60 A con bobinas de 220 V~, 60 Hz.

Fotocontrol: Incluido (excepto 5404-SF, 5404-S3).

Caja: Nema tipo III Raintight a prueba de lluvia.



Terminado: Esmaltado color beige, pintura epóxica.

Dimensiones

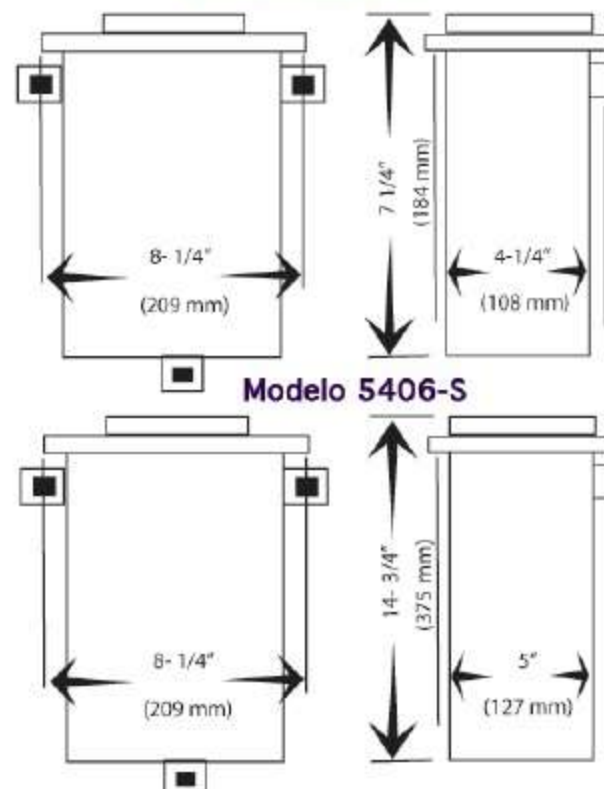


Adicionar las dimensiones del fotocotrol para obtener la altura total.

Modelos
5406-S
5404-SF
5404-S
5404-S3
5404-S1.

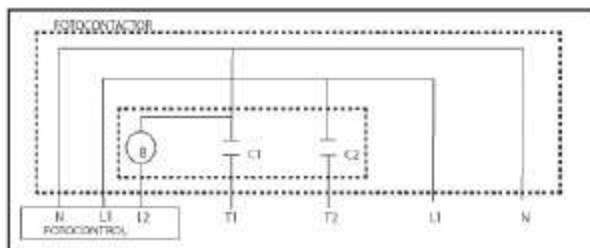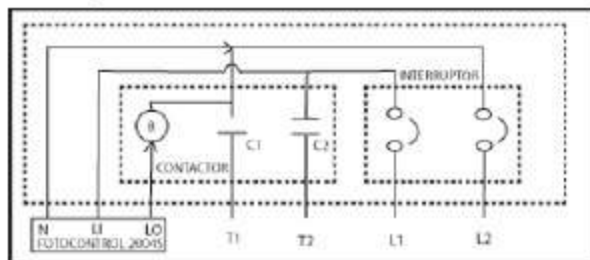

Modelo
5404-S2

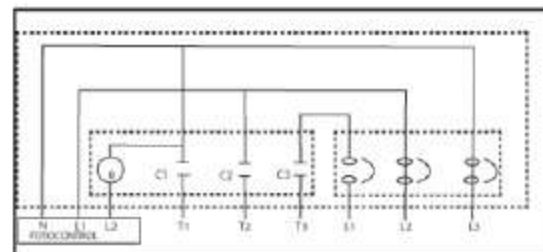

Información de Pedido

Modelo	Modelo del Fotocontrol	Voltaje (V~)	Contacto	Interruptor	No. de Polos
5403-S	2021S	127	30 A por polo	---	2
5404-S	2024S	220	30 A por polo	30 A	2
5404-S1	2024S	220	40 A por polo	40 A	2
5404-S2	2024S	220	40 A por polo	40 A	3
5404-S3	No incluido	220	30 A por polo	40 A	2
5404-SF	No incluido	220	40 A por polo	40 A	2
5406-S	2024S	220	60 A por polo	70 A	2
5406-S2	2024S	220	60 A por polo	70 A	3



Av. San Lorenzo 279 Nave. 1C Col. Cerro de la Estrella
Delg. Iztapalapa, C.P.09860, Ciudad de México.

Tels. (55) 5613-3105

Fax. (55) 5613-1304

www.torkmexico.com.mx

Tork es una marca registrada de TORK INC; usada bajo licencia. Todos los derechos reservados.

La información de este catálogo puede ser modificada sin previo aviso.



DQS DE MÉXICO
TORK ELECTRO SISTEMAS S.A. DE C.V.
ISO 9001:2015
No. Certificado: 100 09720 QM15