

24HLED203V30G

CRUX II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	24HLED203V30G
Aplicación	Sobreponer Muro
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Gris
Índice de protección	44

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 127 V
Consumo de potencia [W]	24 W
Frecuencia nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de corriente	0.19 - 0.24 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	850 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de	0 - 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

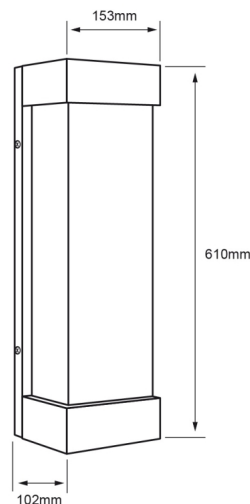

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México