

7HLED654DC30S

CANOPUS

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	7HLED654DC30S
Nombre (s)	Canopus
Aplicación:	Empotrado a piso LED
Material de la carcasa:	Lámina de acero
Terminado:	Satinado
Índice de protección [IP]:	67
Pantalla	Cristal

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión nominal [V~]:	24 VCD
Consumo de potencia [W]:	7 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.29 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	324 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz:	Luz suave cálida
Ángulo de apertura [°]:	130 °
IRC:	80
Temperatura de operación:	-10 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	20 000 h
Atenuable:	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

Observaciones

Requiere Driver 24 V (no incluido)

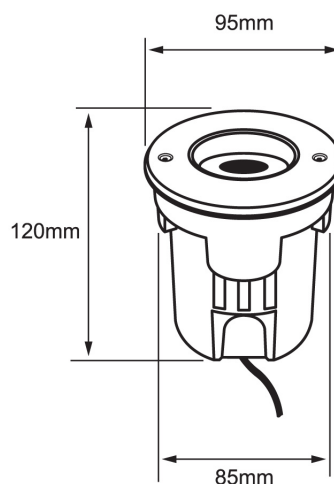

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037