

Abrazadera AG

Características

Uso:

Fijar aisladores de suspensión en estructuras de deflexión, con ángulos de 90° a 180°.

Material:

Solera de 1/4" x 2" con esfuerzo de fluencia.

Accesorios:

2 Tuercas hexagonales galvanizadas de 5/8"
2 Roldanas de presión galvanizadas de 5/8"
1 Tornillo cabeza hexagonal de 5/8" x 3"
1 Tornillo cabeza hexagonal de 5/8" x 2"

Especificación:

CFE 2A100 03.

Acabado:

Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µm mínimo de espesor de acuerdo a NMX H 004 SCFI 2020.

Empaque:

Empaque con 20 piezas.

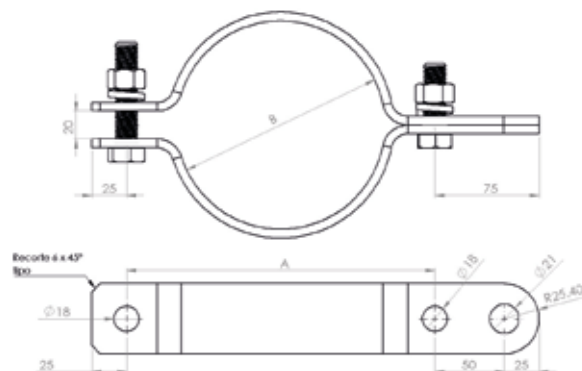


TABLA DE PRODUCTO

Código Producto	Corte Desarrollo (mm)	A	B
AG-1	380	222	150
AG-2	417	242	170
AG-3	449	262	190
AG-4	483	282	210