


## Placa PC-2



**Uso:** En tornillos, pernos doble rosca y de anclas para líneas y redes de distribución.

**Material:** Solera de 6.4mm x 76.20mm x 76.20mm con esfuerzo de fluencia.

**Accesorios:** N/A

**Especificación:** CFE 2A600-11

**Acabado:** Galvanizado por inmersión en caliente con 70  $\mu\text{m}$  mínimo de espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2008.

**Empaque:** Empaque con 40 pzas.



CÓDIGO VALMACT	CLASE	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)		MASA APROX. KG.
			(L)	(Ø)	
PPC-02	A	Placa - 2PC	76.20	21	0.31

## Placa PR



**Uso:** Distribuir esfuerzos mecánicos en crucetas PT-200, PR-200, PT-250 y PT-75.


**Material:** Solera de 6.4mm x 50.8mm x 102mm con esfuerzo de fluencia.

**Accesorios:** N/A

**Especificación:** CFE 2C900-89

**Acabado:** Galvanizado por inmersión en caliente con 70  $\mu\text{m}$  mínimo de espesor de acuerdo a norma NMX-H-004-SCFI-2008.

**Empaque:** Empaque con 50 pzas.

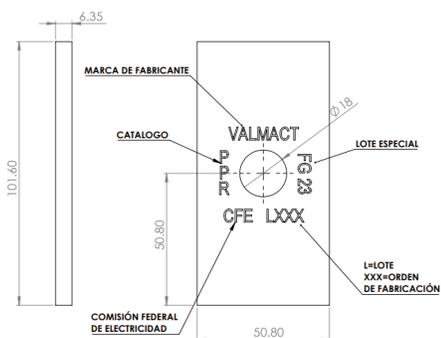

CÓDIGO VALMACT	CLASE	TIPO	DIMENSIONES (mm)		MASA APROX. KG.
			(L)	(Ø)	
PPR	A	PR	50.80	18	0.27