


Protector de retenida

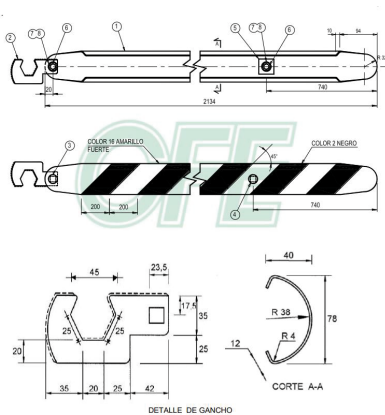

Uso: Diseñado para proteger todo tipo de retenidas en líneas de distribución eléctrica.

Material: Lámina de acero al carbón galvanizado y pintura electrostática tipo poliéster color amarillo y negro.
Gancho y solera galvanizados.

Accesorios: 2 tuercas hexagonales galvanizadas de 12.7mm.
2 roldanas de presión galvanizadas de 12.7mm.
2 roldanas planas tipo B, diámetro D1 de 14.27mm con espesor de 2.77mm



Especificación: CFE 2P600-43

Acabado: El galvanizado está de acuerdo a la especificación 21000-01-2015.

Empaque: Empaque con 10 pzas.

CÓDIGO VALMACT	CLASE	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)		MASA APROX. KG.
			(A)	(B)	
PR1	A	R1	2134	78	4.50

Soporte CV-1

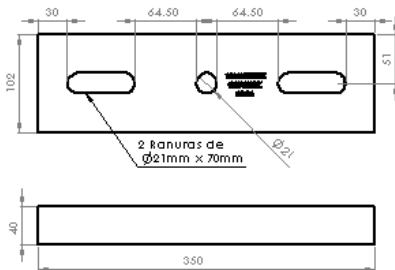

Uso: Fijación de tirantes en estructuras de líneas eléctricas de Media Tensión y equipo.

Material: Canal estándar CE-102mm x 8.04 kg/m x 350mm de longitud con esfuerzo de fluencia.

Accesorios: N/A

Especificación: CFE 2S300-46

Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2008 una vez terminada su manufactura.

Empaque: Atado de 5 pzas.

CÓDIGO VALMACT	CLASE	DIMENSIONES (mm)			MASA APROX. KG.
		(L)	(*R)	(Ø)	
SCV1	A	350	21x70	21	2.80

*Ranuras