

Cruceta CPT2.0



Uso: Soporta conductores y líneas aéreas de Media Tensión.


Material: Perfil tubular PTR de 101.6 mm x 51 mm C14.

Accesorios: N/A

Especificación: CFE 2C900-93

Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 μ m mínimo de espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.

Empaque: Empaque con 20 pzas.

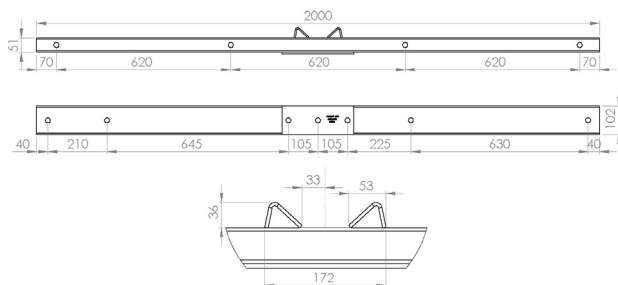

CÓDIGO VALMACT	CLASE	TIPO	DIMENSIONES (L) (mm)	Ø BARRENOS (mm)	MASA APROX. KG.
CPT-2.0	A	PT200	2000	18	11.20

Cruceta CPT2.5



Uso: Soporta conductores y equipos en líneas aéreas de Media Tensión.


Material: Perfil tubular PTR de 101.6 mm x 51 mm C14.

Accesorios: N/A

Especificación: CFE 2C900-93

Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente con 70 μ m mínimo de espesor de acuerdo a NMX-H-004-SCFI-2020.

Empaque: Empaque con 20 pzas.

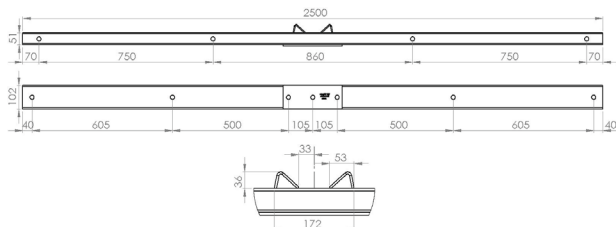

CÓDIGO VALMACT	CLASE	TIPO	DIMENSIONES (L) (mm)	Ø BARRENOS (mm)	MASA APROX. KG.
CPT-2.5	B	PT250	2500	18	13.40