

FTL-4000/BA

ROMA

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	FTL-4000_BA
Nombre comercial	ROMA
Aplicación	Sobreponer Muro
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Bronce Antiguo
Distribución de luz	E27 x 2

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	26 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	0.22 A - 0.09 A
Temperatura de	0 / 40° C

BENEFICIOS

Garantía	1 año
----------	-------

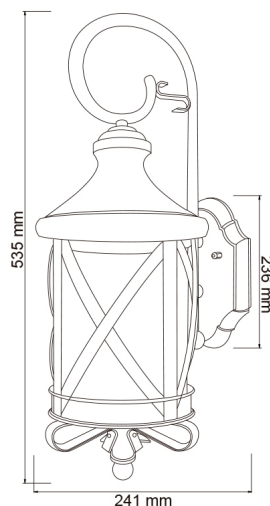

Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

Lada sin costo 01 800 777 LITE



1

AÑO DE GARANTÍA

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037