

## H-520/36W/CONTROL

CONTROLADOR PARA LUMINARIO

### CARACTERÍSTICA

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Modelo (s)             | H-520_36W_CONTROL |
| Nombre comercial       | CONTROLADOR PARA  |
| Aplicación             | Control           |
| Material de la carcasa | Metal             |
| Terminado              | Gris              |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS


|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tensión Nominal [V~]    | 100 - 127 V     |
| Consumo de potencia [W] | 36 W            |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 60 Hz           |
| Consumo de corriente    | 0.36 A - 0.28 A |
| Temperatura de          | 0 / 40° C       |

### BENEFICIOS

|          |       |
|----------|-------|
| Garantía | 1 año |
|----------|-------|



Uso exclusivo con H-520/3W/RGB

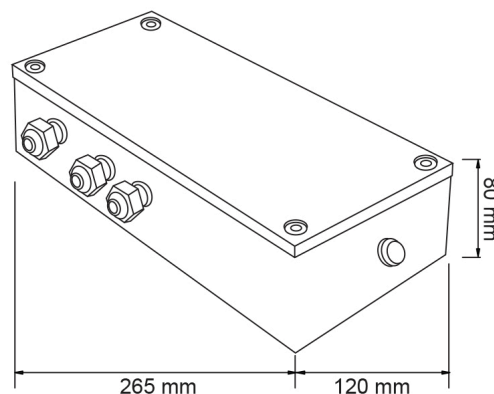

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



1

**AÑO DE GARANTÍA**

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037