


Serie 115 Micro-interruptor básico de precisión.


15A a 125-480V C.A.; 1/2HP a 125V C.A.; 0.5A a 125V C.D.

1 COM - NC 2
NA 4


- Material de contacto: Aleación de plata.
- Resistencia eléctrica interna: La resistencia eléctrica interna varía de 3 a 10 miliohmios.
- Resistencia a la temperatura: Los modelos estándar resisten una temperatura de hasta 100°C.
- Principales aplicaciones: Interruptores de presión, subestaciones eléctricas, envasadoras, embotelladoras, tableros de control, bandas transportadoras, moldes de inyección, puertas automáticas, interruptores para freno de motor en tractocamiones, incubadoras, cortadoras de cable, elevadores y montacargas, pulidoras, equipos neumáticos, etc.

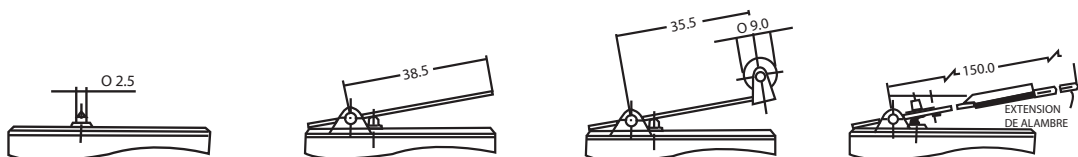


Modelo		115-001	115-004	WD115-005	115-007
Fuerza accionadora	gr	340 MAX	80 MAX	90 MAX	25 MAX
Pre-recorrido	mm	1.3 MAX	3.2 MAX	3.4 MAX	-
Posición libre	mm	18.5 ± 0.4	28.0 ± 0.6	34.5 ± 0.6	Ajustable
Posición operativa	mm	18.0 ± 0.4	26.0 ± 0.6	32.5 ± 0.6	20.0 a 50.0
Recorrido diferencial	mm	0.2 MAX	0.5 MAX	0.5 MAX	3.5 MAX
Sobre-recorrido	mm	0.7 MIN	4.5 MIN	4.0 MIN	-
Observaciones		①	①	①	Palanca CON ALAMBRE

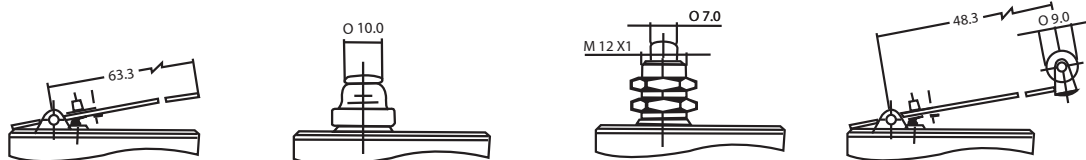

Modelo		WD115-022	115-051	115-052	115-046
Fuerza accionadora	gr	60 MAX	550 MAX	340 MAX	70 MAX
Pre-recorrido	mm	-	1.0 MAX	1.5 MAX	-
Posición libre	mm	Ajustable	30.0 MAX	40 MAX	Ajustable
Posición operativa	mm	20.0 a 29.0	29.0 ± 0.5	Ajustable	27.5 a 36.0
Recorrido diferencial	mm	1.0 MAX	0.2 MAX	0.2 MAX	0.7 MAX
Sobre-recorrido	mm	-	2.3 MIN	3.5 MIN	-
Observaciones		Palanca Ajustable	Sellado		Palanca Ajustable

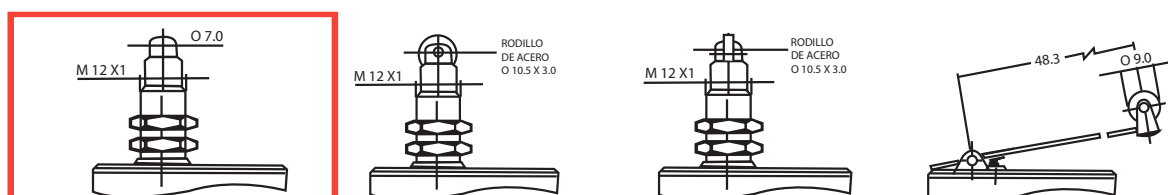

Modelo		115-058	115-059	115-074	115-083
Fuerza accionadora	gr	340 MAX	340 MAX	340 MAX	70 MAX
Pre-recorrido	mm	1.5 MAX	1.5 MAX	1.5 MAX	5.0 MAX
Posición libre	mm	50 MAX	52 MAX	52 MAX	37.0 ± 0.7
Posición operativa	mm	Ajustable	Ajustable	Ajustable	34.0 ± 0.7
Recorrido diferencial	mm	0.2 MAX	0.2 MAX	0.2 MAX	0.7 MAX
Sobre-recorrido	mm	3.5 MIN	3.5 MIN	3.5 MIN	5.0 MIN
Observaciones			Rodillo metálico	Rodillo metálico	①

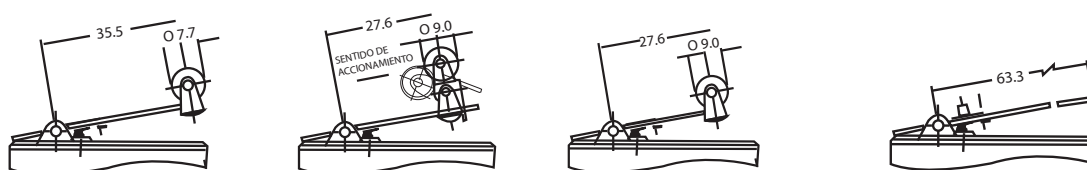

Modelo		115-084	115-092	115-115	115-086
Fuerza accionadora	gr	90 MAX	110 MAX	110 MAX	60 MAX
Pre-recorrido	mm	2.9 MAX	2.2 MAX	2.3 MAX	5.4 MAX
Posición libre	mm	37.0 ± 0.6	39.6 ± 0.4	33.0 ± 0.4	29.4 ± 1.0
Posición operativa	mm	35.5 ± 0.6	38.6 ± 0.4	31.5 ± 0.4	26.0 ± 1.0
Recorrido diferencial	mm	0.5 MAX	0.4 MAX	0.4 MAX	0.9 MAX
Sobre-recorrido	mm	4.0 MIN	2.5 MIN	3.0 MIN	7.5 MIN
Observaciones		Rodillo metálico	Acción en un sentido	①	①