



PERNO DE ANCLA PA

Rods, threaded welded-eye anchor

Uso Anclaje de estructuras en redes y líneas de distribución y alta tensión.




Mat Redondo de acero, con rosca, punta biselada.

Acc 2 tuercas hexagonales galvanizadas, placa 1PC para perno 1PA.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.

CFE 2P200-59

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES					MASA APROX.
CONHESA	PERNO	A	B	R	L		KG.
PERAN-01	1PA	50	16	20	2000		3.44
PERAN-02	2PA	65	19	25	2500		6.18
PERAN-03	3PA	65	19	25	2700		7.12

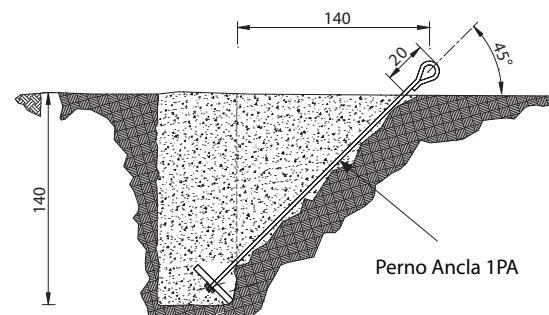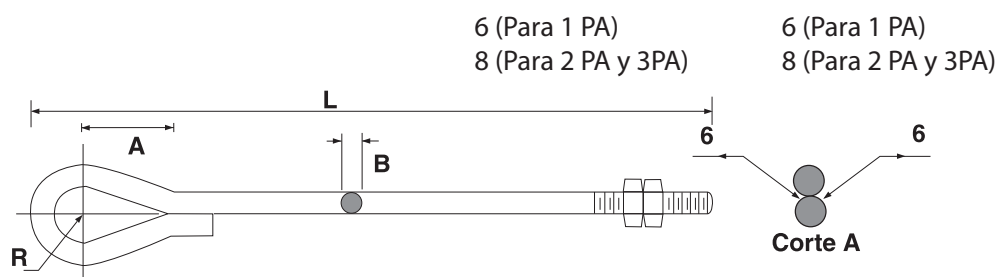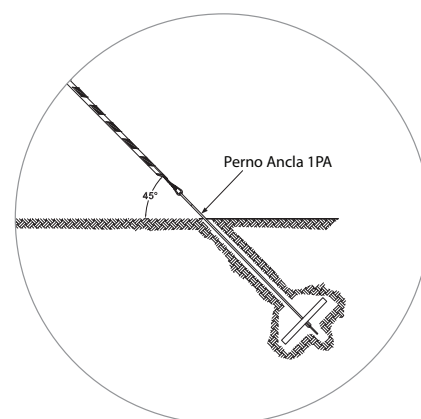

Acotaciones en mm. Sin escala