

BASTIDORES B

Secondary, Racks

Uso Soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas.




Mat Lámina de acero 2.78 mm (calibre 12) en estribo y base.

Acc Perno de acero de 15.88 mm con chaveta de acero inoxidable, base y ménsula remachados.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.

CFE 2B200-12

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO BASTIDOR	MASA APROX. KG.
BASTB-01	B1	0.92
BASTB-02	B2	1.82
BASTB-03	B3	2.76
BASTB-04	B4	3.80

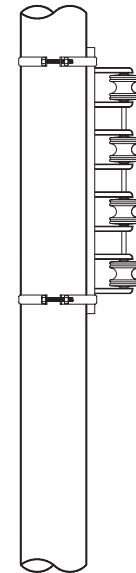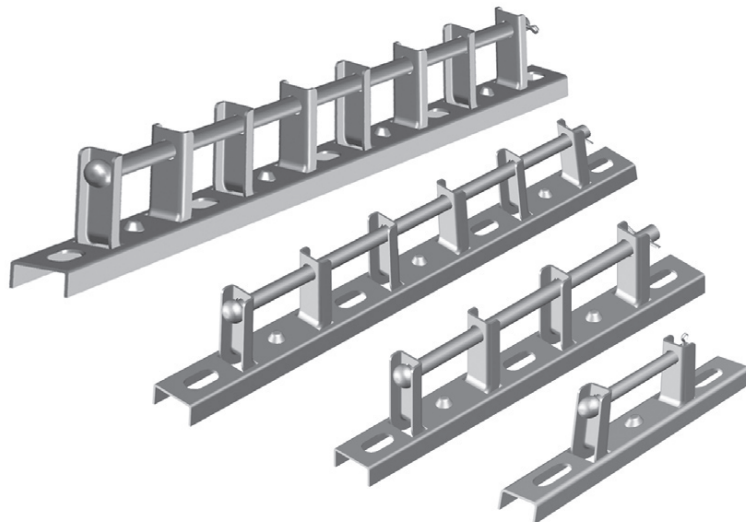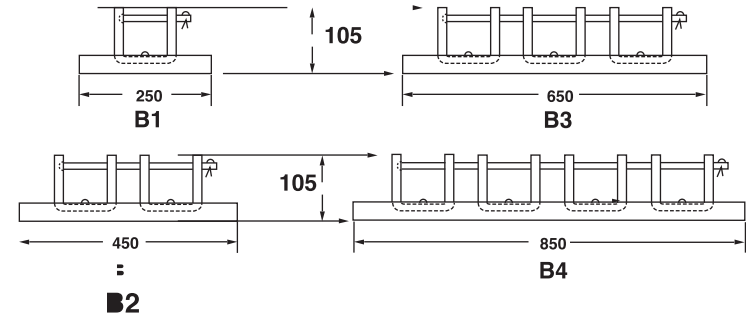

Acotaciones en mm. Sin escala