

GRAPA REMATE RAL 8


- Uso

Sujeción de conductores tipo ACSR o AAC, en estructuras de remate y suspensión en líneas o redes aéreas.
- Mat

GRAPA Y MORDAZA: Aleación de Aluminio.
ABRAZADERAS U: Redondo de 12.7 mm.
PERNO: Redondo de 16 mm.
- Acc

4 tuercas hexagonales de 12.7mm galvanizado.
4 arandelas de presión de 12.7mm galvanizado.
1 chaveta tipo R de acero inoxidable.
- Aca

Granallado.

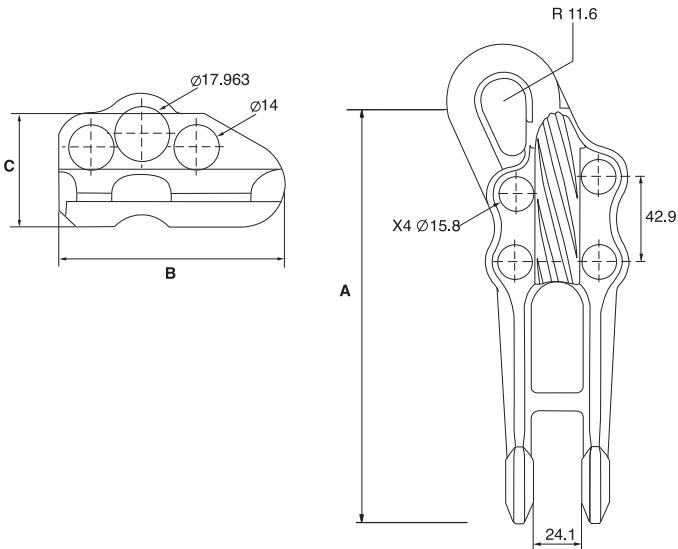

CFE-2C500-68

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO GRAPA	DIMENSIONES			MASA APROX. KG.
		A	B	C	
GRAL-01	RAL 8	212.55	79.70	40	1.07

