


CABLE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO

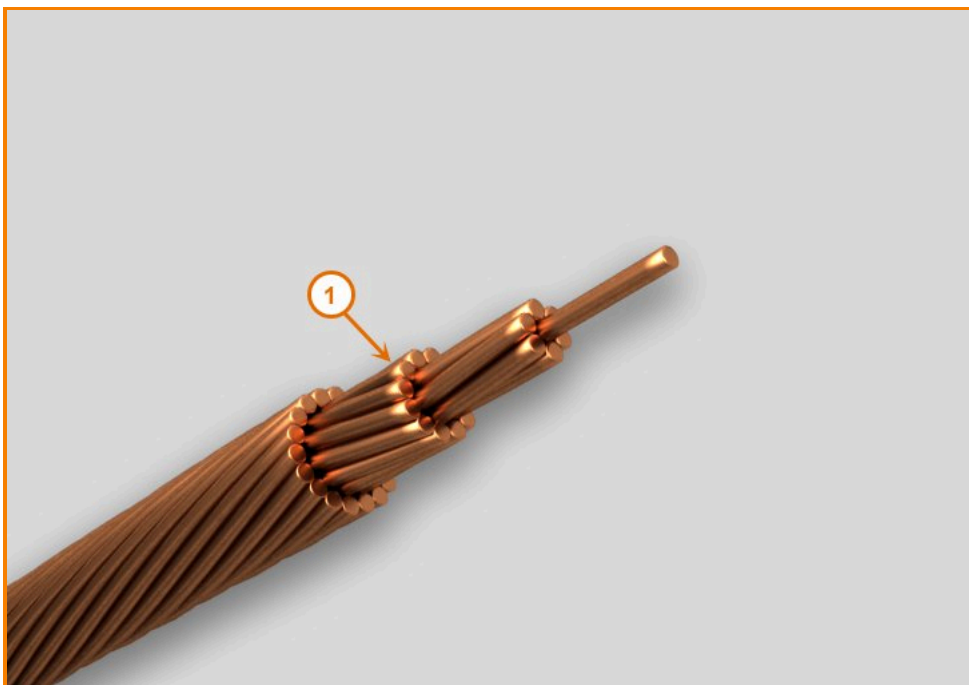

Descripción

1.- Conductor cableado y formado por alambres de cobre temple semiduro concéntricas.

Propósito

- Circuitos de distribución
- Circuitos de subtransmisión
- Circuitos de transmisión
- Sistemas de puesta a tierra y descargas atmosféricas

Propiedades

- Excelente resistencia a ambientes salobres
- Excelente resistencia a la corrosión
- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente resistencia mecánica
- Fácil de instalar

Norma

- NMX-J-012-ANCE

Temperatura

- Normal 75°C

Tipo de Instalación

- Aéreo
- Canales auxiliares
- Directamente enterrado
- Ductos subterráneos
- Soporte metálico tipo charola
- Trinchera
- Tubo conduit

Certificado de calidad

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas


Certificado de producto

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Datos de Pedido

Cable desnudo de cobre en temple semiduro, fabricado de especificación NMX-J-012-ANCE, calibre ó área de la sección transversal, peso de cada tramo, peso total de la orden y r producto.

CABLE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO

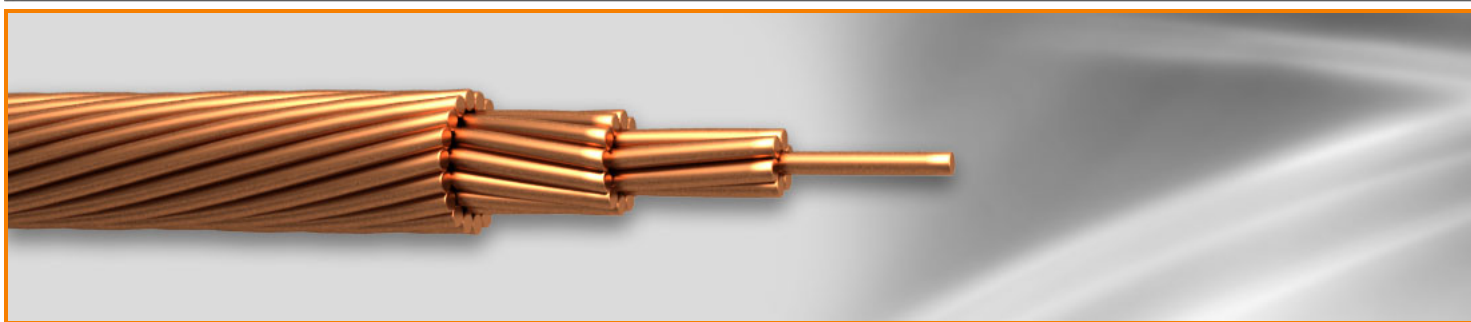

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga
3061697	12	3.31	7	2.33	30	Según pedido	*	
3061698	10	5.26	7	2.94	48	Según pedido	*	
3006114	8	8.37	7	3.68	75	CARRETE	*	
3006150	8	8.37	7	3.68	75	CARRETE	30 kg	
3006147	6	13.30	7	4.64	120	CARRETE	30 kg	
3006115	6	13.30	7	4.64	120	CARRETE	*	
3006119	4	21.20	7	5.86	191	CARRETE	500 kg	
020202035A	4	21.20	7	5.86	191	CARRETE	*	
02020204AA	4	21.20	7	5.86	191	CARRETE	*	
020202036A	2	33.60	7	7.38	302	CARRETE	*	
02020204BA	2	33.60	7	7.38	302	CARRETE	*	
3006118	2	33.60	7	7.38	302	CARRETE	500 kg	
3010598	1/0	53.50	7	9.31	481	CARRETE	*	
02020204DA	1/0	53.50	19	9.42	483	CARRETE	*	
02020204EA	2/0	67.40	19	10.57	609	CARRETE	*	
3006108	2/0	67.40	7	10.45	606	CARRETE	*	
3006145	2/0	67.40	7	10.45	606	CARRETE	500 kg	
02020204FA	3/0	85.00	19	11.87	768	CARRETE	*	
02020203AA	3/0	85.00	7	11.74	764	CARRETE	*	
02020204GA	4/0	107.00	19	13.32	966	CARRETE	*	
3006109	4/0	107.00	7	13.17	962	CARRETE	*	
3006146	4/0	107.00	7	13.17	962	CARRETE	500 kg	
3006104	4/0	107.00	7	13.17	962	CARRETE	*	
3006121	250	127.00	19	14.51	1 147	CARRETE	2000 kg	
02020204HA	250	127.00	37	14.56	1 148	CARRETE	*	
02020203CA	250	127.00	19	14.51	1 147	CARRETE	*	
3006110	300	152.00	19	15.88	1 373	CARRETE	*	
3006111	350	177.00	19	17.13	1 598	CARRETE	*	
3006112	400	203.00	19	18.35	1 833	CARRETE	*	
3006105	500	253.00	19	20.48	2 285	CARRETE	*	
3006116	500	253.00	37	20.55	2 288	CARRETE	*	
02020203HA	500	253.00	37	20.55	2 288	CARRETE	*	
3010597	750	380.00	37	25.19	3 436	CARRETE	*	
3006106	1000	507.00	37	29.09	4 584	CARRETE	*	

Notas

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.