DONNA 25

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

DONNA 25 ES UNA LUMINARIA DECORATIVA PARA SUSPENDER CON FUENTE DE LUZ LED. DISEÑADA PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO RESIDENCIAL, COMERCIAL Y CORPORATIVO.

LED

LOS LEDS SON DE DOS TEMPERATURAS DE COLOR 4000K, 6000K PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES EN INTERIORES. OPCIONALMENTE SE PUEDE SOLICITAR EN 3000K SOBRE PEDIDO.

EL IRC ES ≥ 85 PARA UNA MUY BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

FABRICADA CON DIFUSOR DE LUZ DE PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA MICROTEXTURIZADO ACABADO OPALINO A QUE OCULTA LA FUENTE DE LUZ Y HACE QUE LA APARIENCIA SEA HOMOGÉNEA Y DIFUSA. ADEMÁS DE QUE ES MUY RESISTENTE A IMPACTOS.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG

INTEGRADA CON DRIVER ATENUABLE POR FASE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA >0.9 PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-140V.

APLICACIONES:

- RESIDENCIAS
- SALAS
- HALL
- PASILLOS
- LOBBIES
- VESTÍBULOS

COLORES

NEGRO ROSA SOFT AMARILLO SOFT BLANCO

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CANOPE	• LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE
2.2 CUERPO DISIPADOR	• INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLORES BLANCO MATE, NEGRO MATE, ROSA SOFT, AMARILLO SOFT.
2.3 PANTALLA DIFUSORA	• PC MICRO TEXTURIZADO ACABADO OPALINO
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	• SUSPENDER CON SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO	• IP50
2.6 PESO	• 790 gr

DONNA 25

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP INTEGRADO. VIDA ÚTIL 30,000 HRS.
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-140V
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.11A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• > 0.9
3.6	POTENCIA	• 14 W
3.7	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• <15%
3.8	ATENUABLE	• SI POR FASE (TRIAC)

4. FUENTE LUMINOSA.

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 4000 K 6000 K 3000 K * SOBRE PEDIDO
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 1480 lm
4.4	EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 106 lm/W
4.5	IRC	• ≥ 85
4.6	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS.

5. DIMENSIONES.

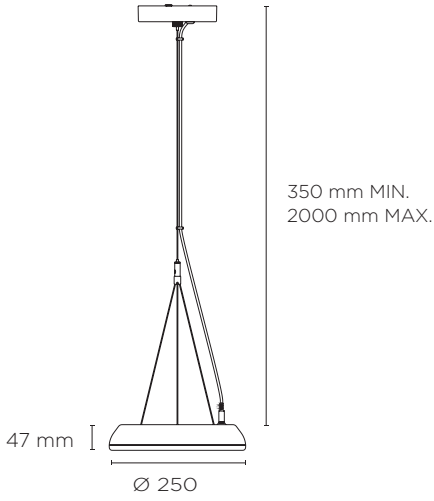

6. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DONNA LED 25 14W 100-140V 40K BLANCO	L6711-1I0
DONNA LED 25 14W 100-140V 60K BLANCO	L6711-130
DONNA LED 25 14W 100-140V 40K NEGRO	L6711-3I0
DONNA LED 25 14W 100-140V 60K NEGRO	L6711-330
DONNA LED 25 14W 100-140V 40K ROSA SOFT	L6711-RI0
DONNA LED 25 14W 100-140V 60K ROSA SOFT	L6711-R30
DONNA LED 25 14W 100-140V 40K AMARILLO SOFT	L6711-MI0
DONNA LED 25 14W 100-140V 60K AMARILLO SOFT	L6711-M30

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA
ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489
TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX