

LED HIGH WATTAGE UFO

Lámpara de LED Integrada Direccional Alta Potencia



Características

- Alto flujo luminoso, sustitución de lámparas tradicionales como lámparas de mercurio hasta 400 W
- Altura de montaje recomendable hasta 8 metros
- Ahorra hasta 70% de energía*
- Incluye cadena de seguridad**
- Base Mogúl (E40)
- Gran consistencia de color debido a su IRC ≥ 80


Áreas de Aplicación

- Uso en interiores
- Ideal para industrias y almacenes



* Comparado con una lámpara de mercurio de 250 W




** Cadena incluida sólo en la lámpara de 150 W

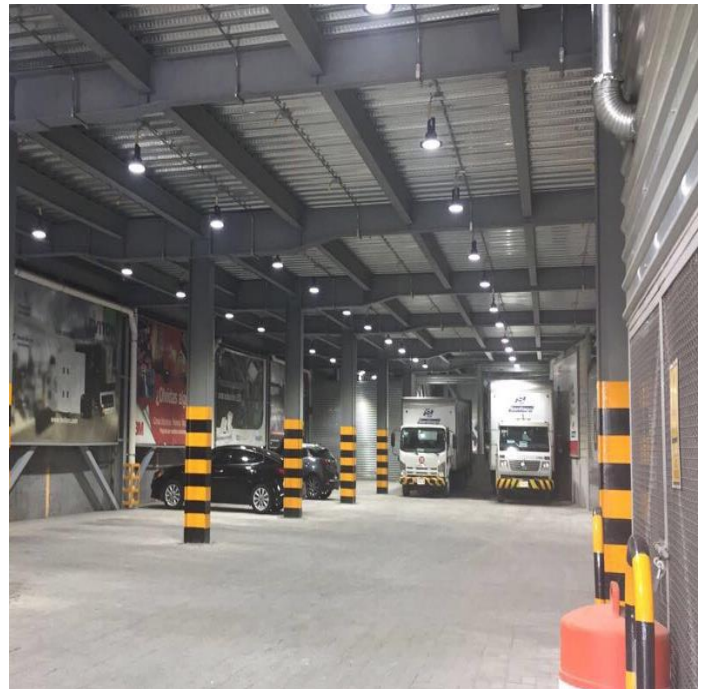

Ficha técnica

Código	88149	88150	88151
Modelo	LED HO UFO 80W 6500K 8500lm BIV E40	LED HO UFO 92W 6500K 12000lm BIV E40	LED HO UFO 150W 6500K 18000lm BIV E40
Potencia nominal	80 W	92 W	150 W
Equivalencia Mercurio Alta Potencia	175 W	250 W	400 W
Tensión nominal	100 – 277 V	100 – 277 V	100 – 277 V
Corriente	650 – 297 mA	751 - 363 mA	1532 – 573 mA
Flujo luminoso	8 500 lm	12 000 lm	18 000 lm
Temperatura de color	6 500 K	6 500 K	6 500 K
Eficiencia luminosa	106 lm/W	130 lm/W	120 lm /W
Ángulo de apertura	90°	90°	90°
Temperatura de operación	-20° ~ 40°C	-20° ~ 40°C	-20° ~ 40°C
Índice de Reproducción de Color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Factor de potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Base	E40	E40	E40
Vida útil (L70)	25 000 h	25 000 h	25 000 h
Ciclos de Encendido	12 500	12 500	12 500
Garantía	3 años	3 años	3 años
Cadena de seguridad	No	No	Si

Diseño técnico

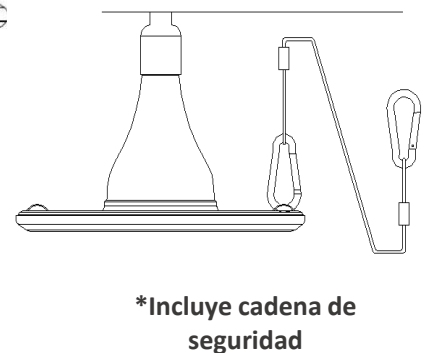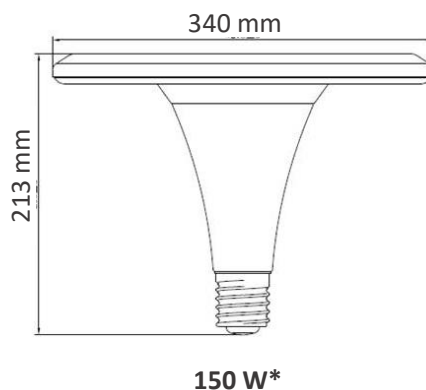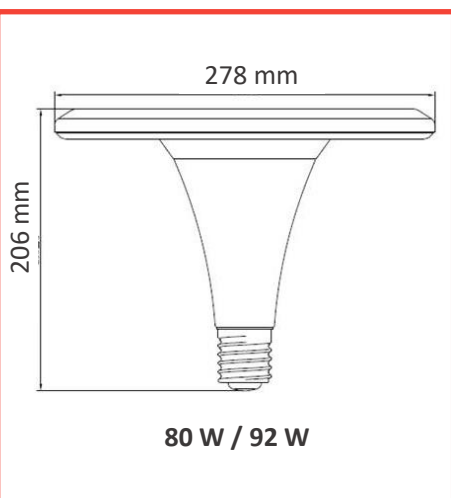

Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	EAN 10 Peso neto (g)	EAN 40 Peso neto (g)
88149	LED HO UFO 80W 6500K 8500lm BIV E40	4058075219984	4058075219991	777	1554
88150	LED HO UFO 92W 6500K 12000lm BIV E40	4058075219991	4058075220010	780	1560
88151	LED HO UFO 150W 6500K 18000lm BIV E40	4058075220027	4058075220034	1550	3100

Código SAP	Dimensiones EAN 10 (mm)	EAN 10 Peso (g)	Dimensiones EAN 40 (mm)	EAN 40 Peso (g)	Cantidad por caja
88149	310 x 215 x 315	1293	445 x 325 x 335	3178	2
88150	310 x 215 x 315	1296	445 x 325 x 335	3184	2
88151	317 x 217 x 319	2320	452 x 332 x 350	5410	2