



Principal

Gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de Producto o Componente	Paquete inalámbrico y sin batería
Nombre Corto del Dispositivo	XB5R
Material del cabezal	Plástico
Frecuencia	2405 MHz para transmisor 2405 MHz para receptor
Clase de emisión	5M00G7W
Tipo de antena	Omnidireccional

Complementario

Tipo de control	Botón inalámbrico y sin batería Ø 22 mm montado en el collar de fijación
Tipo de receptor	Receptor no programable (1 relé)
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CC
Composición del kit	1 transmisor 1 set of caps 1 receiver ((*)) 1 anillos de fijación 1 diámetro: 22 mm 1 push-button head diámetro: 22 mm
Protocolo de puerto de comunicaciones	Zigbee conforme a IEEE 802.15.4
Consumo máximo de energía en W	1 mW
Número de canales	1
Técnica de modulación	O-QPSK
Ancho de banda	5 MHz
Ganancia de la antena	0 dBi
Escudo de aislamiento	No
Código de compatibilidad	XB5R
[Us] Tensión de alimentación	24 V

Entorno

Certificaciones de Producto	UL[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]CCC
Marcado	CE
Estándares	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 UL 508
Acuerdo radio	SRRC ICASA RSS ANATEL FCC ARIB T66

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,300 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	10,800 cm
Paquete 1 Peso	195,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,666 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto XB5RFB01


Esquemas de dimensiones

Receptor no programable

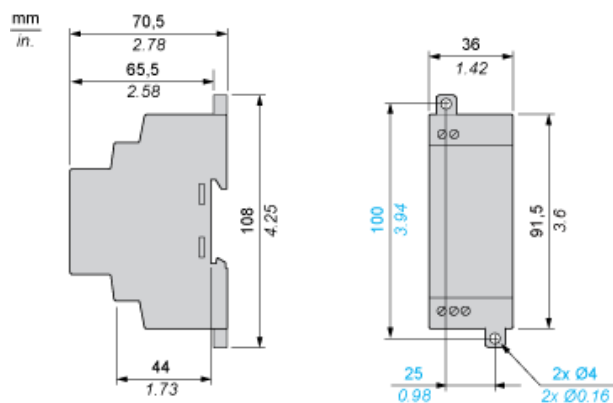

Pulsador inalámbrico y sin batería: transmisor

Con pulsador de plástico y sin tapa

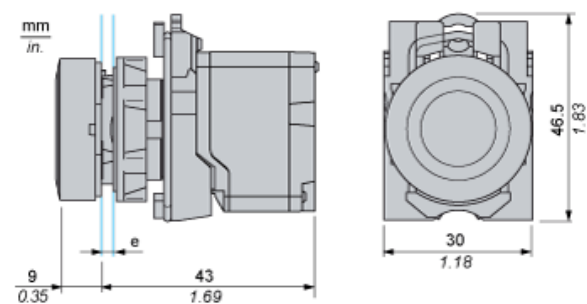


e: grosor del panel de 1 a 6 mm (de 0,039 a 0,24 in)

Hoja de datos del producto XB5RFB01


Montaje y aislamiento

Distancias mínimas para el receptor

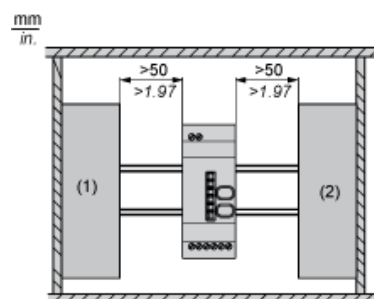

- (1) Variador
(2) Alimentación o PLC

Montaje del receptor

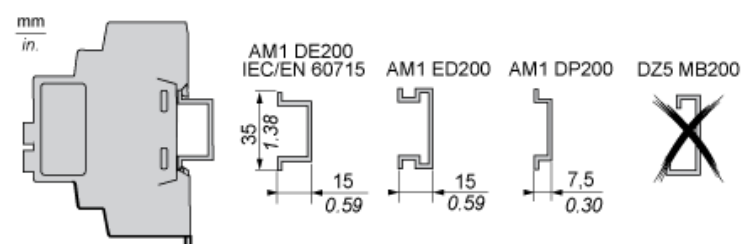


Hoja de datos del producto XB5RFB01

Conexiones y esquema

Receptor no programable

Diagrama de cableado

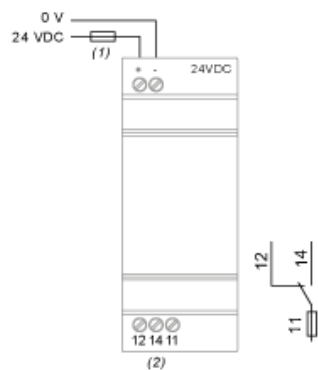

- (1) Fusible de 125 mA de acción rápida
- (2) $I_{max} = 3 \text{ A}$