

40DLFCLED1282V40B

NAGOYA II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	40DLFCLED1282V40B
Aplicación	Suspendido Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Blanco

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	127 V
Consumo de potencia [W]	40 W
Frecuencia nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de corriente	0.31 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	4500 lm
Temperatura de color	4 000 K
Color de luz	Luz neutra
IRC	80
Temperatura de	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000 h
Atenuable	SI
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

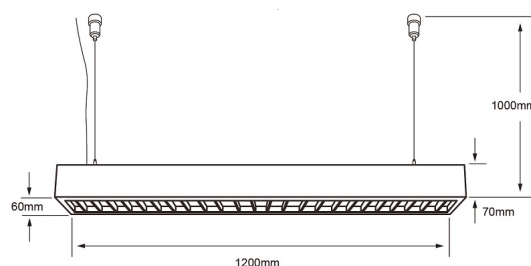

Observaciones

Dimmer compatibles DVCL-153P, SCL-153P , LGCL-153P



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México