

51ESLED506VCCN

ASPIDISKE

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	51ESLED506VCCN
Aplicación	sobreponer en muro
Material de la carcasa	Plastico/Aluminio
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	44
Tipo de base	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	127 V~
Consumo de potencia [W]	51 W
Consumo de corriente [A]	0.41 A
Factor de potencia [f.p.]	0.7
Flujo luminoso [lm]	4 739 lm
Temperatura de color [K]	CC (Tunable CCT)
Color de luz	CCT
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

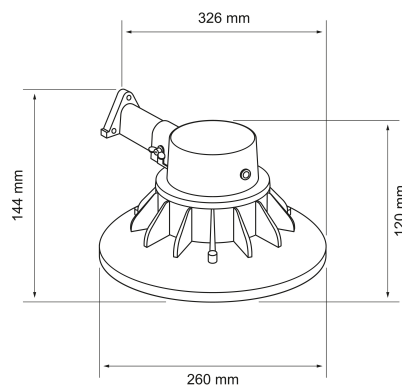

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México