

## Abrazadera BD

Características

**Uso:**

Fijar bastidores, soporte SPA, soporte angular V, en líneas y redes de distribución.

**Material:**

Solera de 1/4" x 1 1/2" con esfuerzo de fluencia.

**Accesorios:**

- 2 Tuercas hexagonales galvanizadas de 1/2"
- 2 Roldanas de presión galvanizadas de 1/2"
- 2 Tornillos cabeza hexagonal galvanizados de 1/2" x 3"

**Especificación:**

CFE 2A100 02.

**Acabado:**

Galvanizado por inmersión en caliente con 70 µ m mínimo de espesor de acuerdo a NMX H 004 SCFI 2020.

**Empaque:**

Empaque con 20 piezas.

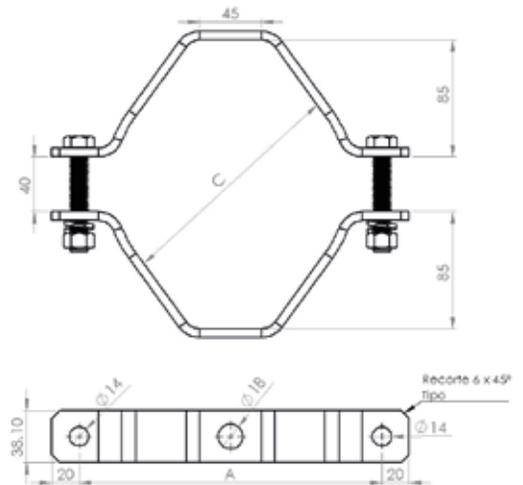


TABLA DE PRODUCTO

Código Producto	Corte Desarrollo (mm)	A	B	C
ABS-1	344	220	85	170
ABS-2	405	266	106.5	216
ABS-3	425	285	118	235